


Filetare și Canelare



6

SUPER CUT - Set filetare Ø 1/2 - 1.1/4"

Clupă de filetat cu clichet octogonal mic (cod 070840X însoțit de mâner cod 6240021) și 4 capete de filetat livrate în geantă de transport din plastic

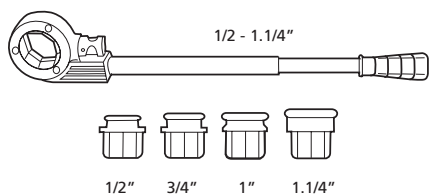


Model	Mărime	kg	Cod
Set BSPT R	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	5,1	070781X



SUPER CUT - Set filetare Ø 3/8 - 1.1/4"

Clupă de filetat cu clichet octogonal mic (cod 070840X însoțit de mâner cod 6000021) și 5 capete de filetat livrate în cutie RÓCASE

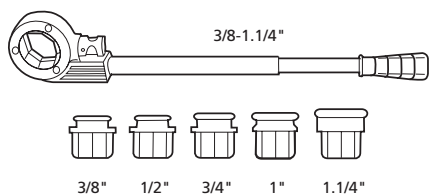


Model	Mărime	kg	Cod
Set BSPT R	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	6,2	070790X



6

SUPER CUT - Set filetare Ø 1/2 - 2"

Clupă de filetat cu clichet octogonal mare (cod 71272), adaptor pentru octagon mic (cod 600011500) și 6 capete de filetat livrate în cutie RÓCASE

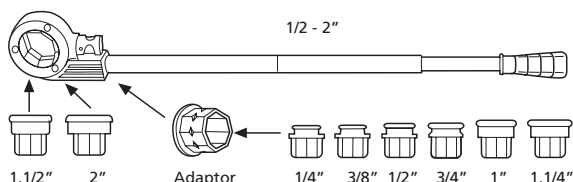

Model	Mărime	kg	Cod
Set BSPT R	1/2"- 3/4"-1"- 1.1/4"- 1.1/2"- 2"	10,8	070892X



SANI KIT

Set unelte pentru instalații


Set cu componență ideală pentru lucrări de instalații cu țevi din oțel, în geantă de transport din plastic

Setul ideal de unelte pentru instalații!

Setul (cod 70600) conține: clichet filetare octagon mic (cod 070840X însoțit de mâner cod 6000021), capete filetare BSPT R 1/2" (cod 070823X), 3/4" (cod 070824X), 1" (cod 070825X), tăietor din oțel SUPER 1.1/4" (cod 70040), clește "papagal" SP 10" (cod 70528), clește "suedez" 545 1" (cod 070122X) și bandă de teflon (cod 855360) în geantă de transport din plastic

Model	kg	Cod
SANI KIT Set instalare țevi din oțel	8,2	70600

SANI KIT și spray-ul de filetat RONOL



SUPERTRONIC 2000

Clupă de filetat electrică până la Ø 2"



CARACTERISTICI

- Fixare sigură la filetare în ambele direcții datorită contrasuportului cu dinți prismatici întăriți
- Capetele de filetat sunt ținute ferm în poziție prin așezarea directă în inelul de blocare
- Capul de filetare cu montaj asimetric permite realizarea filetelui aproape de perete
- Ideal pentru spații înguste (colțuri, nișe)
- Maneta de schimbare de sens prietenos prin butonul de comutare generos
- Motor fiabil pentru utilizare pe termen lung

DATE TEHNICE

- Filetare BSPT dreapta Ø1/4 - 2" și NPT Ø1/4 - 2"
- Reductoare de înaltă rezistență cu roți dințate călite prin inducție, 7 arbori paraleli fiecare cu rulmenți cu bile
- Transmisie puternică și consistentă a puterii la lucrul în sarcină
- Motor performant de 1.010 W, dublu izolat cu VDE și CEE, fără interferențe pentru o utilizare fiabilă pe termen lung
- Viteza la filetare de 15 - 25 rpm și 60 de rpm la de-filetare (de 4 ori mai rapidă prin lanțul cinematic de revers)
- Întreținere prietenoasă și simplă datorită lubrifierii interioare continue

6 Contra-suport întărit, cu dinți prismatici

Fixare sigură în ambele direcții de rotire

Conectare octagon și blocare prin inel

Fixare sigură a capului de filetare

Comutator mare pentru mers înainte și înapoi

Lucru comod pentru utilizator

Motor de 1010 W

Puternic și economic



Utilizare posibilă în locuri greu accesibile



Set SUPERTRONIC 2000

Model	kg	Cod
SUPERTRONIC 2000 Set 1/2 - 2"	14,5	71256
SUPERTRONIC 2000 Mașina de bază	6,8	71250
Menghină de fixare pe țevă		71280
Adaptor ROFIX pentru capete 1/2-1.1/4"	0,8	71271

Setul cod 71256 conține: SUPERTRONIC 2000 cu contra-suport (cod 71280), adaptor ROFIX (cod 71271), capete de filetat de precizie, totul în cutie din plastic ROCASE 6414 (cod 1000001953)



Fixarea ușoară a capetelor



Reducere mare a turației



Reductoare de mare viteză



Adaptor ROFIX



Menghină fixare pe țevă


Mașini portabile pentru filetare electrică

SUPERTRONIC 1250

Clupă de filetat electrică până la Ø 1.1/4"

CARACTERISTICI

- Ideală pentru spații restrânse (colțuri, ghene)
- Robustă și ușoară datorită carcasei din aliaj de aluminiu
- Transmisie de putere mare, funcționare silențioasă
- Motor 800 W

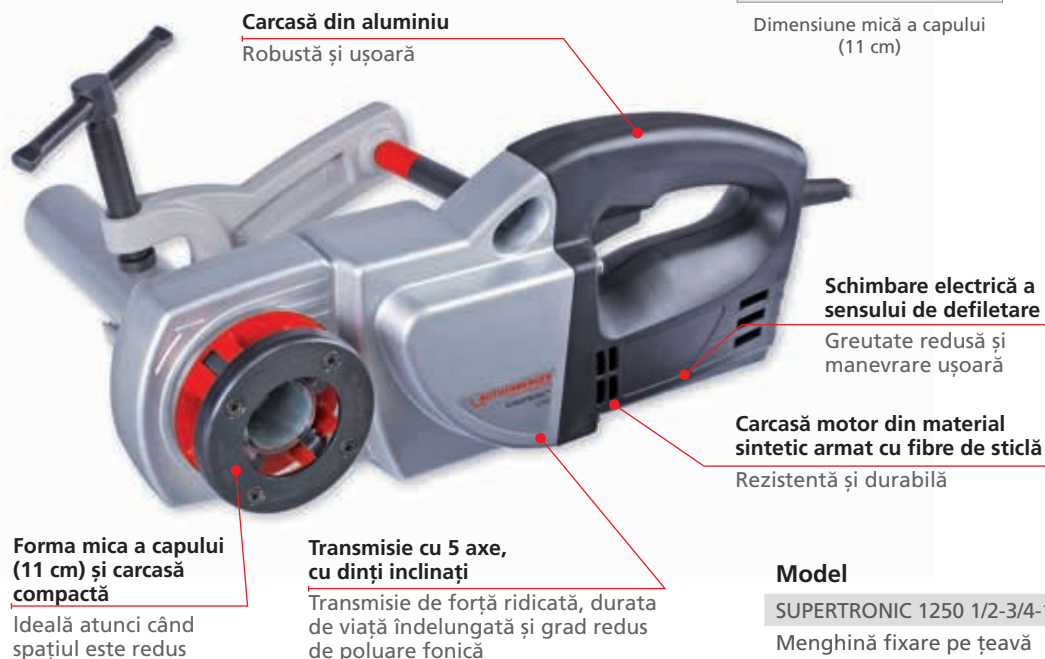

Dimensiune mică a capului (11 cm)



Set SUPERTRONIC 1250

Setul cu 7 piese (cod 71450) conține: clupă electrică de filetat (cod 71350), contrasuport (cod 71279), capete de filetat de precizie 1/2-1.1/4", complete în cutie din plastic



Menghină fixare pe țevă

Model

	kg	Cod
SUPERTRONIC 1250 1/2-3/4-1-1.1/4", BSPT R	10,8	71450
Menghină fixare pe țevă	1,6	865008700

ROPOWER 50 R

Mașină de filetat portabilă compactă Ø1/4 - 2" pentru producția rapidă și fără efort a filetelor la țevi, conform standardelor

CARACTERISTICI

- Utilizare pe șantiere și în atelier, pentru reparații și service, pentru uz industrial și pentru lucrări universale de instalații
- Pentru următoarele tipuri de filete:
 - BSPT right, EN 10226, ISO 7-1: Ø 1/4 - 2"
 - NPT, ASME B1.20.1: Ø 1/4 - 2"
 - BSPP, ISO 228-1, DIN 259: Ø 1/2 - 2"
 - BSW, B. S 84: Ø 3/8 - 2"
 - Metric, ISO 261, DIN 13: Ø 10 - 24 mm



CARACTERISTICI

- Filetare, tăiere, debavurare, canelare, rapide și fiabile
- Transportul fără efort și confortabil datorită standului pliabil cu roți, care servește și drept banc de lucru
- Proiectată pentru o întreținere ușoară
- Cap de filetat tip R - automat cu alimentare integrată pentru ulei
- Putere 1.150 W, Viteză 40 rpm, Greutate (fără masa de transport) 68 kg, Dimensiuni (LxIxH) 535 x 430 x 340 mm



Opțional pot fi folosite bacuri originale RIDGID*!

* RIDGID este marcă înregistrată a Emerson Electric Co, USA

Setul include: RPOWER 50 R, cap de filetare automat 1/2" - 2" (cod 56052), bacuri SS BSPT 1/2" - 3/4" (cod 056370X) și 1" - 2" (cod 056371X), pedală cu oprire rapidă de siguranță (cod 56335), stand pliabil de transport (cod 56051), cheie

Model

	kg	Cod
ROPOWER 50 R cu cap automat BSPT R 1/2 - 3/4", 1-2"	88,5	56050
Rolă tăietoare de schimb	0,02	70074

SUPERTRONIC 2 SE / 3 SE / 4 SE

Mașină rapidă, ușoară și precisă, pentru filetare staționară / mobilă a țevilor și niplurilor între 1/2 - 4"



CARACTERISTICI

- Ideală pentru realizarea rapidă și ușoară a unor filete precise, sigure, conform normelor, pentru țevi și nipluri
- Fiabilă și de încredere la utilizări continue până la 4"
- Potrivită pentru filetări mobile sau staționare atât în atelier cât și pe șantier, lucrări caznice sau industriale de service și reparații, în industria producătoare de țevi precum și în instalațiile sanitare sau de încălzire
- Cap de filetat universal interschimbabil
- Direcționare precisă a țevii prin capul de filetat
- Uzura minimă și ghidare precisă a universalului
- Aliniere axială rapidă a țevii
- Prindere sigură în bacuri, imposibil ca țeava să alunece
- Debavurare facilă

Permite utilizarea dispozitivului de canelat ROGROOVER

Aționarea ușoară a universalului cu o forță mare de strângere

Prindere sigură în bacurile universalului eliminând posibilitatea de alunecare a țevii

Autocentrare a bacurilor din spate

Aliniere axială rapidă a țevii

Rulmenți închiși în ambele părți

Uzură minimă

Sanie mobilă pe 2 tije de ghidare

Diracționare precisă a capului de filetat

Cap de filetat interschimbabil

Concept de sistem modular



Debavurator cu 3 lame integrat

Debavurare facilă

Pompă de ulei cu debit mare și sistem reglabil a cantității de lichid, filtru de ulei încorporat

Lubrifiere și răcire optimă

Sită de colectare a șpanului largă, ușoară, din plastic

Ușor de curățat

6

SUPERTRONIC 2SE



Opțional:
Suport țeavă (cod 56047)



Opțional:
Cadru transport 3 SE și 4 SE
(cod 57050)

Sania poate fi mutată ușor cu ajutorul manetei

Control fin al avansului

Universal cu bacuri interschimbabile, cu un optim de strângere prin intermediul patinelor flexibile și cu o susținere solidă a țevii



Capete de filetat automate cu reglaj rapid al lungimii de filetare, fin ajustabile pe adâncimea de filet, fără necesitatea recentrării



Model

Model	kg	Cod
SUPERTRONIC 2SE 1/2-3/4, 1-2", BSPT R	68	56175
SUPERTRONIC 3SE 1/2-3/4, 1-2, 2-3", BSPT R	100	56255
SUPERTRONIC 4SE 1/2-3/4, 1-2, 2.1/2-4", BSPT R	120	56465
Cadru transport SUPERTRONIC 3SE și 4SE	25	57050
Rolă tăietoare de schimb 2SE, 3SE, 4SE		70074
Suport țeavă max. 6", înălțime 0,78 - 1,2 m	5,8	56047

Filiere de precizie pentru filetare manuală

Filiere tip BSPT R compatibile cu clupele de filetat manuale



Model	Utilizabil cu port-filiera	Cod
Cap de filetat 3/8"	070840X 71272 + 600011500	070822X
Cap de filetat 1/2"	070840X 71272 + 600011500	070823X
Cap de filetat 3/4"	070840X 71272 + 600011500	070824X
Cap de filetat 1"	070840X 71272 + 600011500	070825X
Cap de filetat 1.1/4"	070840X 71272 + 600011500	070826X
Cap de filetat 1.1/2"	71272	070842X
Cap de filetat 2"	71272	070843X


Bacuri pentru filetare manuală

Set de 4 bacuri tip BSPT R interschimbabile, numerotate

Model	Utilizabil cu	Cod
Bacuri de filetat 3/8"	070822X	070832X
Bacuri de filetat 1/2"	070823X	070833X
Bacuri de filetat 3/4"	070824X	070834X
Bacuri de filetat 1"	070825X	070835X
Bacuri de filetat 1.1/4"	070826X	070836X
Bacuri de filetat 1.1/2"	070842X	070869X
Bacuri de filetat 2"	070843X	070870X

Capete automate pentru filetare staționară

Lubrifiere integrată, schimbare rapidă, lungime filetare reglabilă

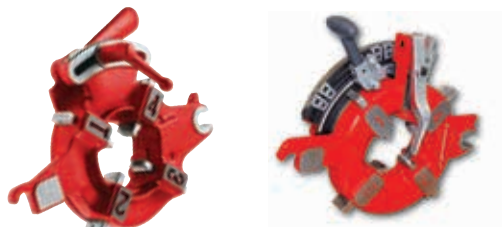

Model	Cod
BSPT R 1/2 - 2" pt. RO-P 50, 2SE, 3SE, 4SE	56266
BSPT R 2.1/2 - 3" pt. Supertronic 3S, 4SE	56288
BSPT R 2.1/2 - 4" pt. Supertronic 4SE	56289

Bacuri pentru filetare staționară

Set de 4 bacuri de precizie din oțel aliat



Model	Utilizabil cu cap	Cod
Bacuri 1/2-3/4", SUPERTRONIC 2, 3, 4SE	56266	56003
Bacuri 1-2", SUPERTRONIC 2, 3, 4SE	56266	56007
Bacuri 2.1/2-3", SUPERTRONIC 3 și 4SE	56288	56291
Bacuri 2.1/2-4", SUPERTRONIC 4SE	56289	56294

Ulei pentru filetare

Ulei mineral RONOL pentru tăiere filete, cu calități optime de ungere și răcire; Ulei sintetic RONOL SYN, recomandat pentru instalații de apă potabilă



Model	kg	Cod
RONOL, spray 600 ml	0,75	65008
RONOL, bidon 5 l	5,2	65010
RONOL SYN, spray 600 ml	0,75	65013
RONOL SYN, bidon 5 l	5,2	65015

Port-filiera

Clichet cu mâner pentru filiere, pentru capete de până la 2"



Cod 070840X

Montaj direct al capetelor de filetare

Port-filiera	kg	Cod
1/4" - 1.1/4"	1,7	070840X
1.1/2" - 2"	2,5	71272

Adaptoar pentru filiere 1/4 - 1.1/4"



Cod 71273

Model

Adaptor	kg	Cod
1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	0,3	600011500

Clește înăsprit filete

Pentru țevi Ø 3/8 - 2", realizat din oțel forjat cu role întărite



Model

Clește înăsprire filete	kg	Cod
	1,15	56500
Role de schimb (set 3 buc.)	0,3	56501

Dispozitiv canelare la poziție 2 – 6" (opțional 1 – 12")

Dispozitiv de roluire manuală, compactă și cu utilizare simplă, pentru producerea de caneluri pe țevi din oțel deja instalate, până la 12" (324 mm)

CARACTERISTICI

- Pentru țevi de la Ø1"
- Pentru conectarea rapidă a conductelor în locuri în care sudarea nu este permisă
- Transport facil datorită dimensiunilor reduse
- Opritor reglabil cu pas fin
- Clichet 1/2" pentru ambele antrenări

DATE TEHNICE

- Gama de lucru: 1 – 12" (324 mm)
- Grosimea peretelui țevii: 1 – 3" SCH10+SCH40
4 – 12" SCH10
- Greutate: 12.0 kg
- Adâncime canal: 2 role distanțatoare incluse
- Dimensiuni: 195 mm x 210 mm x 210 mm

Se livrează cu role 2-6", la cerere poate fi livrat cu role 1", 1.1/4 – 1.1/2" sau 8 – 12"

Model	kg	Cod
Dispozitiv canelare la poziție 2-6"	12.0	1000000212
Set role 1"	0.59	1000000720
Set role 1.1/4 - 1.1/2"	0.62	1000000721
Set role 2 - 6"	1.00	1000000850
Set role 4 - 6"	2.48	1000000722
Set role 8 - 12"	2.70	1000000723

Canelare manuală la poziție



6 ROGROOVER 2 - 6" (opțional 1 – 6")

Aparat portabil cu role, pentru executat canale de prindere la țevile îmbinate prin coliere, antrenat de oricare model SUPERTRONIC, pentru țevi de oțel standard sau cu pereți subțiri, până la 6" (150 mm)

CARACTERISTICI

- Durata lungă de viață și uzură minimă
- Facil la transportat datorită carcasei ușoare din aluminiu
- Reglaj fin, controlabil, al adâncimii șanțului

Clichet D/S pentru reglarea precisă a adâncimii canelurii conform cu standardele

Operare confortabilă, ușoară și cu economie de timp

Soclu pentru cheie imbus

Întotdeauna la îndemână

Carcasă de aluminiu

Ușor de transportat datorită greutatei mici

Montare / demontare ușoară a roletelor moletate din oțel cementat

Durata de viață îndelungată și uzura scăzută, precum și schimbare rapidă pentru mașini diferite

Distanțier pentru caneluri de adâncime standard

Opritor ajustabil cu control fin pentru o adâncime uniformă a canelurii

Se livrează cu role 2-6", la cerere poate fi livrat cu role 1" sau 1.1/4-1.1/2"

Țeavă cu canal de conectare

Model	kg	Cod	Model	kg	Cod
ROGROOVER pentru SUPERTRONIC 2000	14.5	56509	Talpă suport pentru SUPERTRONIC 4 SE		56512
ROGROOVER pentru ROPOWER 50 R, SC 2 SE	14.5	56505	Ax adaptor pentru SUPERTRONIC 2000		56514
ROGROOVER pentru SUPERTRONIC 3 SE	14.5	56506	Set role de presare ROGROOVER, 1"		56521
ROGROOVER pentru SUPERTRONIC 4 SE	14.5	56507	Set role de presare ROGROOVER, 1.1/4 - 1.1/2"		56522
Talpă suport pentru SUPERTRONIC 2 SE		56510	Set role de presare ROGROOVER, 2 - 6"		56523
Talpă suport pentru SUPERTRONIC 3 SE		56511			

ROGROOVER 1 - 12"

Mașină electrohidraulică pentru roluirea în vederea obținerii de caneluri, a țevilor de oțel între Ø 1-12" (33-324 mm)

CARACTERISTICI

- Role de presiune schimbabile fără unelte datorită blocului rotativ
- Condiții de lucru în siguranță, datorită comutatorului de picior dotat cu buton de oprire de urgență, iluminare a zonei de lucru în timpul operării
- Motor fiabil, puternic, de 1.500 Watt
- Ajustare rapidă și fină și regularizare canelură

DATE TEHNICE

- Gama de lucru: 1 – 12" (33 - 324 mm)
- Grosimea peretelui țevii: 3 – 10 mm
- Greutate: 175 kg
- Dimensiuni: 685 X 474 x 960 mm
- Voltaj: 230 V – 50 Hz/60 Hz
- Putere: 1,500 W
- Turație: 36 rpm
- Presiunea maximă: 27,750 N

Panou de control

Întrerupător alimentare, lumină și oprire de urgență

Ajustare fină adâncimii și uniformității canelurii

Pentru rezultate optime

Bloc rotativ cu role de presare integrate

Comutare ușoară, rapidă și fără unelte a rolei



Reglarea în trei direcții a dimensiunii roleur de presiune

Arborele de antrenare și ruletă măsurare diametre incluse la livrare

Elementele setului de livrare:
ROGROOVER de 1 - 12", stand de sprijin țeava, arbore de antrenare 1-1.1/2" și 18 - 12", ruletă pentru măsurare diametre (cod 1500000134)

Model	kg	Cod
ROGROOVER 1 - 12", 230 V 50 Hz	175.0	1500001351
Stand de sprijin al țevii reglabil	33.0	1500001990
Ruletă măsurare diametre	0.05	1500000134

